

DuploTEC® 66003 EPM


Арт. 11 11 14

Эластомерная пленка с контактной поверхностью, покрытая УФ-акриловым клеем с одной стороны.

Строение продукта

	Наименование	Цвет	Толщина
Лайнер	Полиэстеровая пленка	Прозрачный	прим. 0,075
Клеящая сторона	Модифиц. УФ-акриловый термоклей		
Основа	Термопластичный эластомер на основе блок-сополимера стирола	Прозрачный	прим. 1,300
Общая толщина:			прим. 1,375

Строение продукта

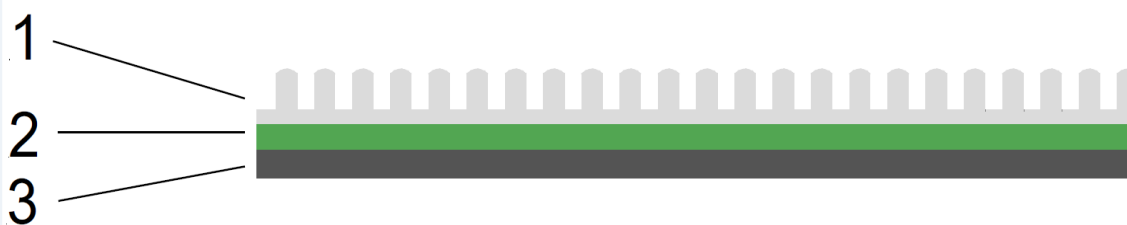

1=Эластомер 2=Клей 3=Лайнер

Преимущества продукта

- Высокая устойчивость к старению, погодным условиям и УФ-излучению, подходит для применения снаружи и внутри помещения.
- В течение небольшого времени после нанесения лента может быть отделена и применена повторно

Основные сферы применения

- Противоскользящее устройство на чувствительных материалах во время транспортировки
- Самоклеящийся уплотнительный материал
- Уменьшение вибраций
- Обеспечивает противоскользящие свойства для валов протяжки материалов

Специальные технические данные*

Температурный диапазон

От -10°C до +60°C

*специальные результаты тестов статистически не зарегистрированы


DuploTEC® 66003 EPM

Арт. 11 11 14

Эластомерная пленка с контактной поверхностью, покрытая УФ-акриловым клеем с одной стороны.

Технические данные

Прочность на сдвиг	на стали согласно DIN EN 1943, издание 1996, при +23°C +/- 2°C	20 Н/625 мм ²
Прочность на отрыв	на стали согласно DIN EN 1943, издание 1996, при +23°C +/- 2°C	>15Н/25 мм
Жесткость эластомера		60ShA



Применение

Рекомендуемая температура нанесения от 10°C до 40°C

Руководство по нанесению www.lohmann-tapes.com

Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной температуре и нормальной влажности (50-70%).
Срок хранения - один год после поставки.

Поставка продукта

Нарезка Ролики

Ширина [мм] 200

Длина [м] 100

Макс.ширина лога: 200 мм Другие размеры, высечка и листы по запросу.

Для механического нанесения этой клеевой ленты мы также предлагаем широкий спектр устройств для нанесения.

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя нашу гарантию и ответственность.

Дата издания: Сентябрь 2016г.

Lohmann GmbH & Co. KG

Irlicher Strasse 55

56567 Neuwied

Germany

Phone: + 49 (0) 26 31 34 - 0

Fax: + 49 (0) 26 31 34 – 6661

E-mail: info@lohmann-tapes.com

За дополнительной информацией:

www.lohmann-tapes.com

